





> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS

> CONDUCTORES

> CONDUCTOR BIMETÁLICO DE ALUMINIO COBRIZADO

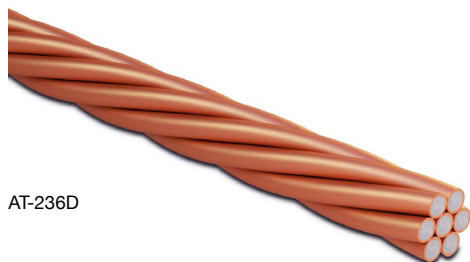

AT-236D

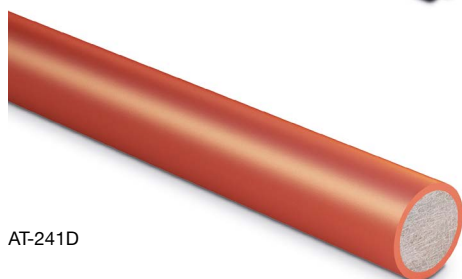

AT-241D

Los conductores de aluminio cobrizado (Cu 15%) permiten mantener las características eléctricas de los conductores de cobre reduciendo su coste. Además la instalación es más sencilla que la de los de acero cobrizado por su alta maleabilidad.

Referencia	Modelo	Dimensiones (mm ²)	Peso (kg/m)
AT-236D	Cable trenzado 7 x Ø2,6 mm	35	0,17
AT-237D	Cable trenzado 7 x Ø3,3 mm	50	0,21
AT-238D	Cable trenzado 7 x Ø3,7 mm	70	0,27
AT-239D	Cable trenzado 7 x Ø4,6 mm	95	0,43
AT-241D	Redondo Ø7 mm	35	0,15
AT-242D	Redondo Ø8 mm	50	0,19

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561