

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre estañado
 NOMBRE: **Pletina de cobre estañado de 25 x 6mm**
 REFERENCIA: **AT-002D**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre estañado de 25 x 6 mm.




La pletina de cobre estañado se recomienda como conductor de bajada y de tierra para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-002D
Dimensiones	25 x 6 mm
Peso por metro	1300 g/m
Material/es	Cobre estañado
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305


> Esquema dimensional (mm)

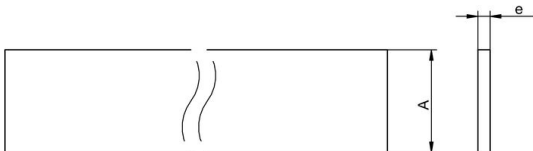

$L = 25$
 $e = 6$

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-034F
Manguito cuadrado
bronce pletina 25x6mm



AT-103E
Grapa bronce plet 25 x
6mm (DC tape clip)