

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre desnudo
 NOMBRE: **Pletina de cobre desnudo de 20 x 3 mm**
 REFERENCIA: **AT-009D**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre desnudo de 20 x 3 mm.




La pletina de cobre se recomienda como conductor de bajada para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-009D
Dimensiones	20 x 3 mm
Peso por metro	530 g/m
Material/es	Cobre
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)

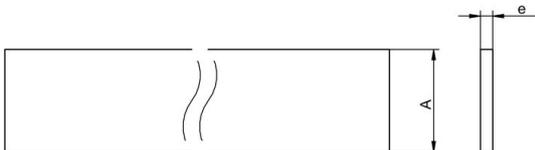

$L = 20$
 $e = 3$

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-100E
Grapa bronce plet 20 x
3mm (DC tape clip)



AT-123E
Grapa simple cobre para
pletina 20 x 3mm