


FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre desnudo
 NOMBRE: **Pletina de cobre desnudo de 25 x 3 mm**
 REFERENCIA: **AT-011D**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre desnudo de 25 x 3 mm.

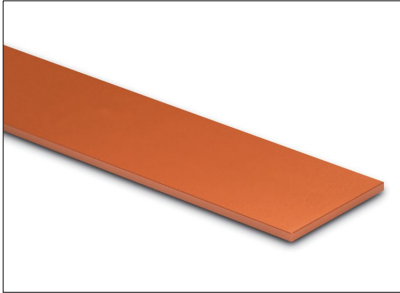


La pletina de cobre se recomienda como conductor de bajada para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-011D
Dimensiones	25 x 3 mm
Peso por metro	700 g/m
Material/es	Cobre
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)

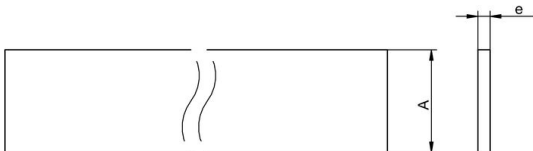

$L = 25$
 $e = 3$

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-124E
Grapa simple cobre para pletina 25 x 3mm



AT-101E
Grapa bronce plet 25 x 3mm (DC tape clip)



AT-033F
Manguito cuadrado bronce pletina 25 x 3mm