


FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre desnudo
 NOMBRE: **Pletina de cobre desnudo de 30 x 2mm**
 REFERENCIA: **AT-014D**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre desnudo de 30 x 2 mm.

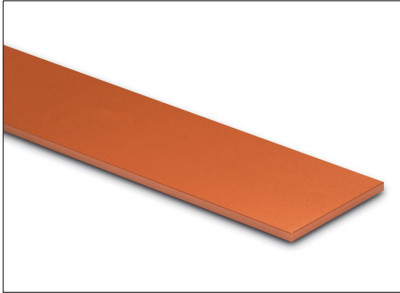


La pletina de cobre se recomienda como conductor de bajada para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-014D
Dimensiones	30 x 2 mm
Peso por metro	500 g/m
Material/es	Cobre
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305


> Esquema dimensional (mm)

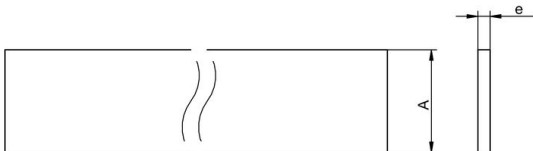


$L = 30$
 $e = 2$

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-027E
Grapa Cu pletina a pared



AT-011F
Manguito paralelo latón cable ø8mm o pletina



AT-133F
Manguito cuadrado Cu, cable o pletina



AT-041E
Soporte piramidal cable o pletina (vacío)