


## FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre desnudo  
 NOMBRE: **Pletina de cobre desnudo de 40 x 6 mm**  
 REFERENCIA: **AT-024D**

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre desnudo de 40 x 6 mm.

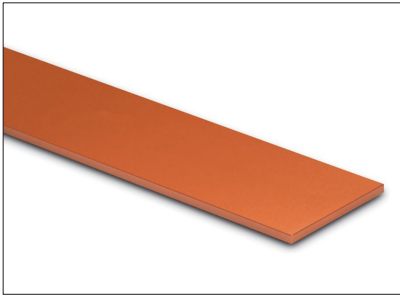


La pletina de cobre se recomienda como conductor de bajada para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

## DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-024D
Dimensiones	40 x 6 mm
Peso por metro	2200 g/m
Material/es	Cobre
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)

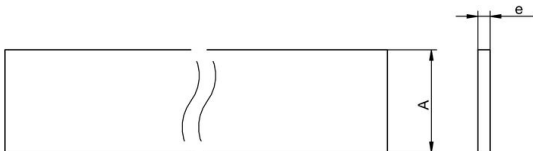

$L = 40$   
 $e = 6$

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

---