FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre estañado
NOMBRE: **Pletina de cobre estañado de 25 x 3mm**
REFERENCIA: **AT-055D**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre estañado de 25 x 3 mm.

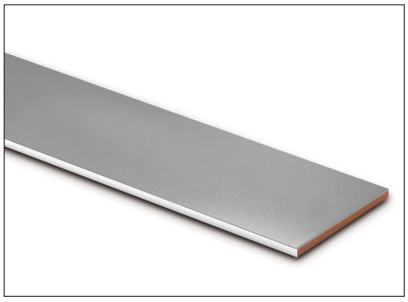

La pletina de cobre estañado se recomienda como conductor de bajada y de tierra para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-055D
Dimensiones	25 x 3 mm
Peso por metro	700 g/m
Material/es	Cobre estañado
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)

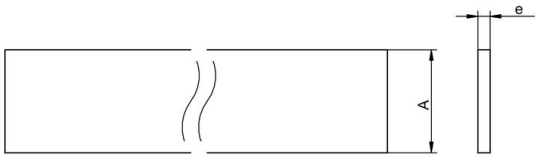

L = 25
e = 3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. se reserva el derecho de modificar la información de esta ficha técnica sin previo aviso. Esta publicación no puede, en su totalidad o en parte, ser copiada reproducida, transmitida o traducida sin la autorización de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.

Aplicaciones Tecnológicas S.A. - Parque Tecnológico de Valencia - Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia), Spain T +34 961 318 250 - F +34 961 318 206 - atsa@at3w.com - at3w.com