

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: ACCESORIOS APLIWELD
 NOMBRE: **Soplete**
 REFERENCIA: **AT-075N**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Soplete o cabezal para cartucho de gas.



Soplete a presión directa de LPG, que alcanza la temperatura entre un 30 y un 40% más rápido que el gas propano.

Con regulador de intensidad de la llama y mango ergonómico.

Multidireccional, se puede invertir la posición del soplete 360°.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-075N
Material de la carcasa	Plástico (ABS)
Material de la boquilla	Acero inoxidable
Diámetro de la boquilla	16 mm
Tipo de cartucho de gas	No recargable
Consumo de gas	220g/h (2,84 kW)
Duración del cartucho	2 horas
Contenido	400 g
Normativa	EN 12205

INSTRUCCIONES


> INSTALACIÓN

El soplete se utiliza antes de realizar la primera de una serie de soldaduras para calentar el molde de grafito a 120°C, a fin de eliminar la humedad que absorbe.

NUNCA utilizar el soplete para iniciar el proceso de soldadura.

Inspeccionar la zona de trabajo asegurándose que el terreno es el adecuado tanto para el uso del soplete como para realizar la soldadura.

También se utiliza para eliminar impurezas de barro, grasas, ...

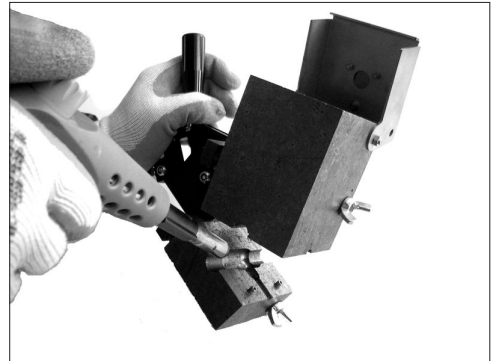

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-069N
Set de accesorios
básicos Apliweld®-E