



> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS


> ACCESORIOS

> UNIÓN DE TRENZA FLEXIBLE

Esta trenza flexible permite la unión equipotencial entre diferentes elementos metálicos como vallas, puertas o ventanas. Fijación mediante orificios de diámetro 11 mm.

Referencia	Dimensiones (mm)	Sección equivalente (mm ²)	Material	Peso (g)
AT-001F	25 x 3,5 x 200	35	Cobre estañado	80
AT-032J	25 x 3,5 x 400	35	Cobre	150
AT-033J	33 x 4 x 180	50	Aluminio	30

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561

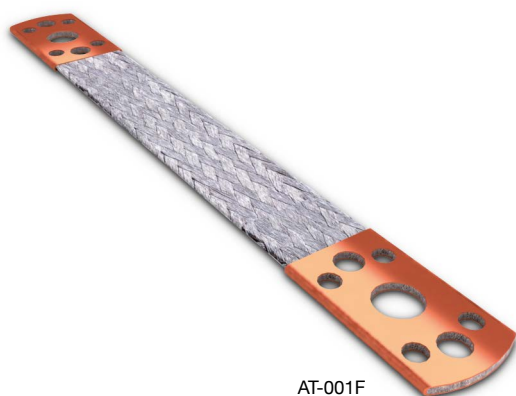

AT-001F



APLICACIÓN AT-001F