



> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS

> ACCESORIOS

> TUBOS DE PROTECCIÓN

Protección antivandálica para conductores de bajada de cable o pletina. Se precisa instalar un tubo de protección de al menos 2 metros en los lugares en que el cable es accesible para evitar roturas del cable por impactos accidentales. La referencia AT-056G se recomienda para evitar tensiones de contacto en zonas ajardinadas de pública concurrencia.


Referencia	Dimensiones (mm)	Rango de conductores			Incluye	Material	Peso (kg)
		Ø (mm)	mm ²	Pletina (mm)			
AT-051G	Ø27 x 2000	8 - 10	50 - 70	-	Abrazaderas	Acero galvanizado	3
AT-050G	Ø27 x 3000	8 - 10	50 - 70	-	Abrazaderas	Acero galvanizado	5
AT-054G	Ø27 x 2000	8 - 10	50 - 70	-	Abrazaderas	Acero inoxidable	2,3
AT-053G	Ø27 x 3000	8 - 10	50 - 70	-	Abrazaderas	Acero inoxidable	3,5
AT-056G	Ø26 x 2500	8 - 10	50 - 70	-	Abrazaderas	Polietileno reticulado 3 mm	0,7
AT-060G	40 x 14 x 2000	-	-	30 x 2 - 30 x 3,5	Abrazaderas	Acero galvanizado	1
AT-063G	40 x 14 x 2000	-	-	30 x 2 - 30 x 3,5	Abrazaderas	Acero inoxidable	1
AT-055G	70 x 15 x 2000	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	Taco y tornillo	Acero galvanizado	3
AT-057G	40 x 30 x 1500	7 - 10	35 - 70	-	Manguito lineal y grapa KS para cable	Acero galvanizado	2,6

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305



AT-055G

- AT-053G (SS - acero inoxidable)
- APLICACIÓN AT-051G (GS - acero galvanizado)

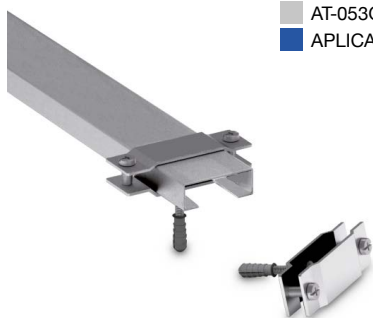

- AT-063G (SS - acero inoxidable)
- APLICACIÓN AT-060G (GS)



AT-056G

APLICACIÓN AT-057G

