




> SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ACCESORIOS

> MÁSTILES Y ANCLAJES

> ANCLAJE AISLADO PARA CHIMENEA

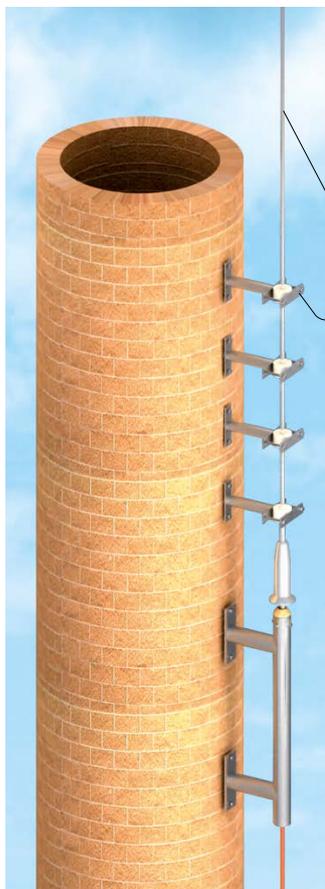

Anclaje para fijar a chimeneas activas el **DAT CONTROLLER® PLUS** para chimenea. El aislamiento del anclaje de la punta es necesario para mantener la diferencia de potencial entre las partes del **DAT CONTROLLER® PLUS** para chimenea. El cuerpo central del **DAT CONTROLLER® PLUS** para chimenea debe fijarse aproximadamente 3,5 metros por debajo del orificio de la chimenea para evitar que el calor de los gases pueda deformar la estructura del pararrayos y acelerar su corrosión. Los anclajes AT-088B deben fijarse como sigue: el primero en la unión roscada entre el **DAT CONTROLLER® PLUS** para chimenea y la punta (AT-085B); el segundo a unos 125 cm de éste; el tercero en la unión roscada entre las dos partes de la punta (AT-085B) y el cuarto a 25 cm de la parte superior de la pared para asegurar una correcta fijación. Para cumplir con la UNE 21186, la punta AT-085B debe montarse de forma que quede al menos 2 m por encima de la chimenea. Soportes individuales: ref. AT-081B.

AT-085B

AT-088B (x2)

Referencia	Modelo	Dimensiones (mm)	Material	Peso (kg)
AT-080B	Anclaje para DAT CONTROLLER® PLUS para chimenea	50 x 520 x 1000	Acero galvanizado	7,5
AT-088B	Soporte aislado para la punta del DAT CONTROLLER® PLUS para chimenea (2 soportes)	50 x 160 x 520	Acero galvanizado + Teflón	7,0
AT-085B	Punta de 5 m para DAT CONTROLLER® PLUS para chimenea	Ø18 x 5000	Acero inoxidable	10,0

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

Referencia	Modelo	Dimensiones (mm)	Material	Peso (kg)
AT-3515	DAT CONTROLLER® PLUS 15 para chimenea	120 x 120 x 610	Acero inoxidable	4
AT-3530	DAT CONTROLLER® PLUS 30 para chimenea	120 x 120 x 610	Acero inoxidable	4
AT-3545	DAT CONTROLLER® PLUS 45 para chimenea	120 x 120 x 610	Acero inoxidable	4
AT-3560	DAT CONTROLLER® PLUS 60 para chimenea	120 x 120 x 610	Acero inoxidable	4

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

APLICACIÓN AT-080B