

## FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Anclaje en U  
 NOMBRE: **Anclaje en U 30cm atornillable (1 soporte) galvanizado**  
 REFERENCIA: **AT-021B**

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Anclaje en U de 30 cm atornillable (1 soporte) en acero galvanizado.



Anclaje para mástiles de 1" - 1½" a muro.

### > Aplicación




## DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-021B
Peso	3 kg
Material/es	Acero galvanizado
Largo (1 soporte)	400 mm
Ancho (1 soporte)	290 mm
Alto (1 soporte)	50 mm
Dimensiones de la pletina	50 x 8 mm
Número de soportes	1
Separación del paramento	30 cm


### > Tornillería

Tornillo hexagonal DIN931, M12x60, Zn	2
Tuerca DIN934, M12, Zn	2
Arandela Grower DIN127, M12, Zn	2
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

### > Esquema dimensional (mm)

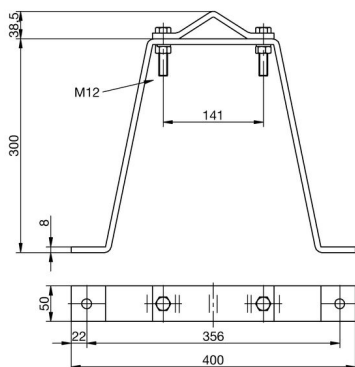

### > Componentes

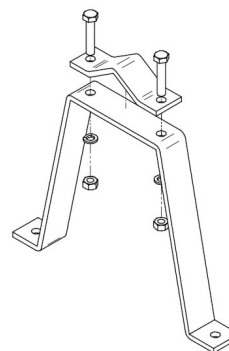

## INSTRUCCIONES

### > INSTALACIÓN

Para asegurar una correcta fijación, los anclajes deben estar separados entre sí al menos 60 cm y al menos 30 cm de la parte superior del edificio.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

---

### > PRODUCTOS RELACIONADOS



#### **AT-056A**

Mástil 6m x 1½" galv (2 x 3m)