


FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Pletina de cobre desnudo
 NOMBRE: **Pletina de cobre desnudo de 50 x 6 mm**
 REFERENCIA: **AT-028D**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pletina de cobre desnudo de 50 x 6 mm.

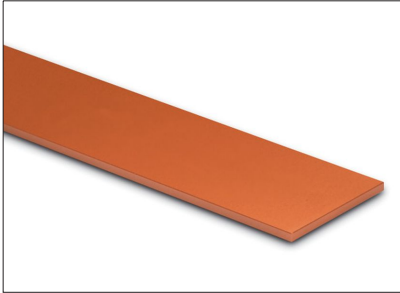


La pletina de cobre se recomienda como conductor de bajada para los sistemas de protección contra el rayo.

La pletina presenta una mayor superficie para la misma cantidad de material conductor que el cable, y por lo tanto tiene menos resistencia, menos inductancia y genera un campo eléctrico menor.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-028D
Dimensiones	50 x 6 mm
Peso por metro	2750 g/m
Material/es	Cobre
Enfundado	Desnudo
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)

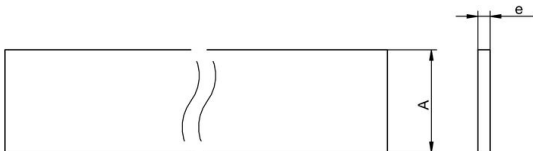


$L = 50$
 $e = 6$

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-113E
Grapa bronce plet 50 x 6mm (DC tape clip)



AT-080F
Manguito seccionador bronce plet 50x6mm