

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Punta autoportada
 NOMBRE: **Punta captadora autoportada de 5 m**
 REFERENCIA: **AT-104A**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO


Punta captadora autoportada de 5 m. Incluye la punta de aluminio, trípode de acero galvanizado, contrapesos y la grapa para unir un cable de $\phi 6 - 10$ mm.



DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-104A
Dimensión de ocupación en la base	1,10 x 1 m
Altura del mástil	5 m
Nº de zócalos de hormigón	6
Carga	105 kg/m ²
Material	Acero galvanizado / Aluminio
Peso	116 kg
Normativa	Cumple con IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)

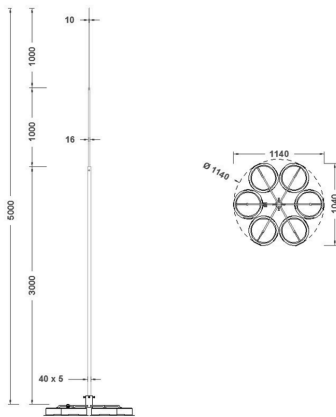

INSTRUCCIONES

> INSTALACIÓN

Las bases de hormigón se disponen en el suelo de forma que se pueda insertar el trípode.

El mástil se instala en el trípode, alineado verticalmente y fijado con tornillos.

El conductor se conecta a la grapa del trípode.